

## Schlüter®-DILEX-MP/-MPV

**Bewegingsvoegprofiel**  
voor mortelbed-plaatsing

# 4.3

Productdatablad



### Toepassing en functie

**Schlüter-DILEX-MP** is een profiel dat is opgebouwd uit een combinatie van hard-PVC en zacht-CPE, dat door het vastklikken van het ophoogstuk Schlüter-DILEX-MPV kan worden aangepast aan de constructiehoogte. Het profiel wordt als bewegingsvoeg geïntegreerd in mortel gelegde bekledingen uit keramische tegels, natuursteen, kunststeen of klinkers. Het profiel scheidt de individuele bekledingsvelden en vangt in het middelste gedeelte uit zacht-CPE de eventuele drukspanningen op. Eventuele trekspanningen kunnen niet opgevangen worden, omdat het profiel zich zijdelings niet stevig in het mortelbed kan verankeren. De zijkanten van het profiel uit hard-PVC, die de zacht-CPE ongeveer 1 mm overlapt, beschermen de randen van het aangrenzende bekledingsmateriaal bij geringe mechanische belastingen bijvoorbeeld in woonruimten, kantoren of verkoopruimten. Schlüter-DILEX-MP kan ook achteraf in ingezaagde voegen worden geslagen of in breder ingeslepen voegen, bijv. bij saneringswerken, worden ingezet, waarbij de ruimte langs het profiel zorgvuldig wordt opgevuld met voegmortel of eventueel epoxyhars.

### Materiaal


Schlüter-DILEX-MP is opgebouwd uit een combinatie van materialen met zijdelen uit gerecycleerd hard-PVC met opengewerkte hechtstructuren, die aan de bovenzijde met zachte CPE-kunststof als bewegingszone zijn verbonden. Het ophoogstuk Schlüter-DILEX-MPV bestaat uit gerecycleerd hard-PVC.



### Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Het materiaal is bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën die gewoonlijk in combinatie met een tegelbekleding optreden.

De toepasbaarheid van het voorziene materiaaltypen moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen. De bewegingszone van het profiel in CPE is UV-bestendig en vrij van zachtmakers. Schlüter-DILEX-MP/-MPV wordt als bewegingsvoeg verwerkt in tegel- en natuursteenbekledingen die in mortelbed worden gelegd. Het profiel scheidt de individuele bekledingsvelden en vangt in het middelste gedeelte uit zacht-PVC de eventuele drukspanningen op.

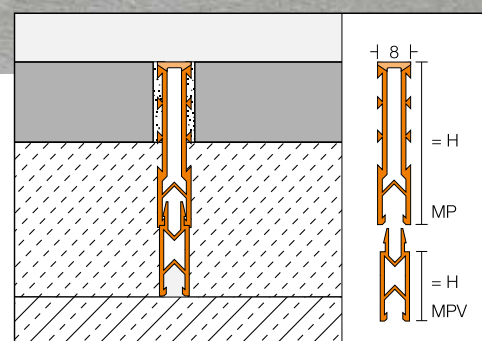



## Verwerking

1. Pas het profiel eventueel aan de constructiehoogte aan door er ophoogstukken (-MPV) op te klikken.
2. Plaats het profiel tegen de rand van een kant-en-klaar bekledingsveld. Het profiel moet opzij volledig in de contactmortel zijn ingebed.
3. Werk het aangrenzende bekledingsveld gelijk met het oppervlak tegen het profiel aan en bed het vol en zat in.
4. Vul ten slotte de ruimte tussen profiel en bekleding op met voegmortel.

Verwerking bij saneringstoepassingen:  
Schuif of klop het profiel in de op de breedte en diepte van de profiel afgestemde voeg en vul de ruimte tussen profiel en bekleding op met voegmortel, epoxyhars of tegellijm.

## Opmerking

Schlüter-DILEX-MP is bestand tegen schimmels en bacteriën en vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het reinigen gebeurt tegelijk met de tegelbekleding met in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen.

## Productoverzicht:

### Schlüter®-DILEX-MP

Kleuren: G = grijs, ZR = steenrood, HB = lichtbeige, GS = grafietzwart

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	G	ZR	HB	GS
H = 35 mm	•	•	•	•

### Schlüter®-DILEX-MPV

Mortelprofiel-ophoogstuk

Leverbare lengte: 2,50 m

Hoogte	MPV
H = 15 mm	•
H = 25 mm	•

### Tekstmodule:

\_\_\_\_\_str. m Schlüter-DILEX-MP als uitzettingsvoegprofiel, hoogte 35 mm, voor in mortel gelegde vloerbekledingen, bestaande uit zijdelen van hard-PVC-regeneraat met verankeringsstructuur, en aan de bovenzijde een verbindingsstuk van zachte CPE-kunststof, aanvullend met . . .

\_\_\_\_\_str. m Schlüter-DILEX-MPV ophogingsprofiel, hoogte 15 mm, voor het aanpassen van de constructiehoogte \_\_\_\_\_str. m Schlüter-DILEX-MPV ophogingsprofiel, hoogte 25 mm, voor het aanpassen van de constructiehoogte . . .

. . . leveren en met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant gelijk met het oppervlak vakkundig inwerken.

Kleur: \_\_\_\_\_

Art.-nr.: \_\_\_\_\_

Materiaal: \_\_\_\_\_ €/m

Loon: \_\_\_\_\_ €/m

Totaalprijs: \_\_\_\_\_ €/m



## Toepassingsgebieden volgens plaatselijke belasting



### Personen

Totaalgewicht -



### Winkelwagen

Totaalgewicht max. 0,4 t



### Personenwagen

Totaalgewicht max. 3,5 t



### Vrachtwagen

Totaalgewicht max. 40 t



### Heftruck

#### Luchtbanden

Totaalgewicht max. 5 t

#### Volle rubberbanden

Totaalgewicht max. 2,5 t



### Palletwagen

#### Harde rubberbanden

Totaalgewicht max. 2,5 t  
(enkel palletwagen met tandemlastwielen toegestaan)

● toegestaan

● niet toegestaan