

Schlüter®-BARA-RAP

Randafsluiting

Afdekprofiel voor zijdelingse balkonranden
(afloopbescherming)

5.17


Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter®-BARA-RAP is een afdekprofiel uit kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met het draagprofiel Schlüter®-BARA-RW de vrije (zijdelingse) randen van balkons en terrassen af. Schlüter®-BARA-RAP wordt over het draagprofiel geschoven. Het garandeert een optisch zuivere afsluiting van de randen en beschermt de vrije randen van de dekvloer tegen weer en wind en tegen beschadiging.

Schlüter®-BARA-RW wordt als draagprofiel met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak vol in de tegellijm ingebed en in de contactafdichting geïntegreerd. Daarover wordt dan het Schlüter®-BARA-RAP profiel geschoven.

De bovenste afsluiting van het verticale profielvlak steekt boven de tegelbekleding uit met ca. 15 mm en verhindert dat regen- en schoonmaakwater ongecontroleerd over de zijranden van het balkon kan lopen.

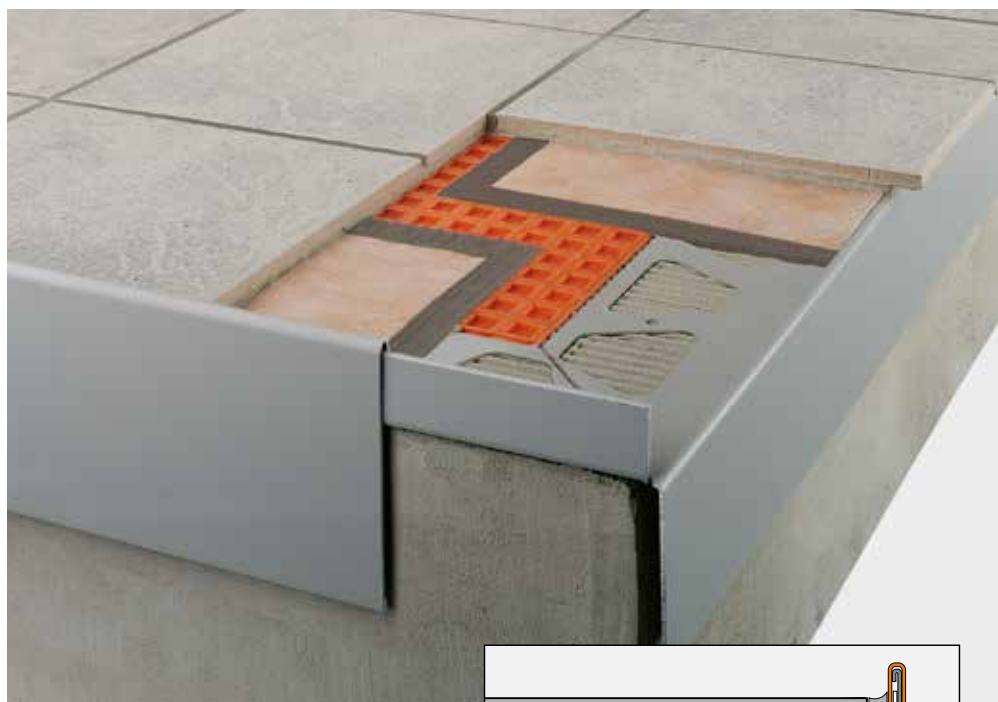

Materiaal

Het profiel is leverbaar in de volgende materiaaluitvoering:

AC = Alu. met kleurcoating

Materiaaleigenschappen en inzetgebieden

Schlüter®-BARA-RAP is opgebouwd uit kleurgecoat aluminium.

De poedercoating van het aluminium profiel is kleurvast en bestand tegen UV-straling en weer en wind. De zichtbare vlakken moeten worden beschermd tegen schurende invloeden. In de dunbedlijm laag waarin Schlüter®-BARA-RW is ingebed, mag zich geen water ophopen (volledige inbedding) vermits sterk alkalisch water aluminium aantast.





In specifieke toepassingen moet naargelang de te verwachten chemische of mechanische belasting de toepasbaarheid van Schlüter®-BARA-RAP worden geëvalueerd.

Verwerking

1. Kies een Schlüter®-BARA-RW draagprofiel dat is afgestemd op de hoogte van de af te dekken randzone. De combinatie van Schlüter®-BARA-RW 30 en Schlüter®-BARA-RAP voor randzones (A) is afgestemd op de overeenkomstige hoogte van de Schlüter®-BARA-RW profielen aan de voorkant (B), zodat de onderzijde van de profielen rondom het balkon op één lijn liggen (zie tabel 1).
2. Schlüter®-BARA-RW als draagprofiel met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak op de rand van de dekvloer in de contactlaag van dunbedlijm inbedden en volledig bedekken.

3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Schlüter®-DITRA 25 als contactafdichting en ontkoppeling, moet deze mat tot tegen het bevestigingsvlak reiken. De aansluiting met het profiel moet worden gerealiseerd met afdichtingsband Schlüter®-KERDI-KEBA. De afdichtingsband moet minstens 5 cm op de Schlüter®-DITRA 25 en op de hoekrand van Schlüter®-BARA-RW, verticaal omhoog, tot aan de afgeronde boord worden verlijmd met de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL-L of de montagelijm Schlüter®-KERDI-FIX.
4. Schuif Schlüter®-BARA-RAP als afdekprofiel over het draagprofiel Schlüter®-BARA-RW en zet het vast met de montagelijm Schlüter®-KERDI-FIX.
5. Leg de tegels met een vaste voegafstand tegen het afsluitvlak en voeg ze elastisch in.




Opmerking

Schlüter®-BARA-RAP vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het poedergecoate oppervlak van het aluminium profiel is kleurvast. Beschadigingen van de coating kunnen worden hersteld door ze te overlakken.



Tabel 1

Zijde (A)	Voorkant (B)
RAP 75 + RW 30	BARA-RW 40
RAP 90 + RW 30	BARA-RW 55
RAP 110 + RW 30	BARA-RW 75

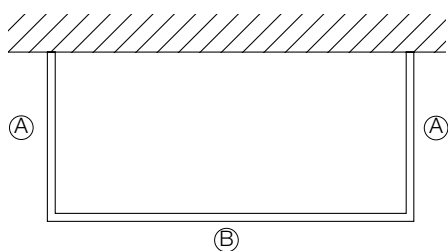

Productoverzicht:

Schlüter®-BARA-RAP

Kleur: PG = pastelgrijs

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	PG
H = 75 mm	•
H = 86 mm	•
H = 110 mm	•
Hoek 90°	•
Verbindingselement	•

Tekstmodule:

_____ str. m Schlüter®-BARA-RAP als afdekprofiel van poedergecoat aluminium leveren en vakkundig op het draagprofiel Schlüter®-BARA-RW monteren met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant. Toebehoren zoals buitenhoeken en verbindingselementen
 ■ moeten in de eenheidsprijzen worden verrekend.
 ■ worden afzonderlijk verrekend.
 Profielhoogte: _____ mm
 Kleur: _____
 Art.-nr.: _____
 Materiaal: _____ € /m
 Loon: _____ € /m
 Totale prijs: _____ € /m

Tekstmodule:

_____ str. m Schlüter®-BARA-RW als L-vormig draagprofiel van gecoat aluminium leveren en met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak vakkundig in de verse lijm-specie inbouwen met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant. Toebehoren zoals buitenhoeken en verbindingselementen
 ■ moeten in de eenheidsprijzen worden verrekend.
 ■ worden afzonderlijk verrekend.
 Profielhoogte: _____ mm
 Kleur: _____
 Art.-nr.: _____
 Materiaal: _____ € /m
 Loon: _____ € /m
 Totale prijs: _____ € /m